

**PIASTRE ANCORAGGIO PER LAMIERA GRECATA  
INSTALLATE IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI 10372  
UTILIZZABILI PER LINEA DI VITA TRAVSPRING™**



<b>PIASTRA ANCORAGGIO D'ESTREMITA'</b>		<b>Resistenza a rottura piastra &gt; 2.600Kg</b>	
modello	descrizione	codice	prezzo Euro
<b>KIT PIASTRA ESTREMITA' 5 GRECHE 3 PROFILI*</b>	Versione per lamiera e pannello in acciaio 600x600mm, 63 viti per fissaggio, con guarnizioni, peso: 14 kg	439440	<b>555,-</b>
	Versione per lamiera e pannello in alluminio 600x600mm, con guarnizioni, peso: 14 kg	442210	<b>725,-</b>
<b>KIT PIASTRA ESTREMITA' 3 GRECHE 2 PROFILI*</b>	Versione per lamiera e pannello in acciaio 600x600mm, 60 viti per fissaggio, con guarnizioni, peso: 14 kg	439450	<b>585,-</b>

**\*IMPORTANTE, LA DEFINIZIONE DEI PROFILI PER LE PIASTRE DOVRA' AVVENIRE COMPILANDO LE ISTRUZIONI A FONDO PAGINA.**



KIT PIASTRA ESTREMITA' 5 GRECHE 3 PROFILI



KIT PIASTRA ESTREMITA' 3 GRECHE 2 PROFILI



KIT PIASTRA INTERMEDIA' 5 GRECHE 2 PROFILI



KIT PIASTRA INTERMEDIA' 3 GRECHE 2 PROFILI


<b>PIASTRA ANCORAGGIO INTERMEDIA</b>			
<b>KIT PIASTRA INTERMEDIA 5 GRECHE 2 PROFILI*</b>	Versione per lamiera e pannello in acciaio 294x294mm, 42 viti per fissaggio, con guarnizioni, peso: 5,5 kg	439460	<b>375,-</b>
	Versione per lamiera e pannello in alluminio 294x294mm, con guarnizioni, peso: 9 kg	442220	<b>480,-</b>
<b>KIT PIASTRA INTERMEDIA 3 GRECHE 2 PROFILI*</b>	Versione per lamiera e pannello in acciaio 600x260mm, 50 viti per fissaggio, con guarnizioni, peso: 9 kg	439470	<b>460,-</b>

**\*IMPORTANTE, LA DEFINIZIONE DEI PROFILI PER LE PIASTRE DOVRA' AVVENIRE COMPILANDO LE ISTRUZIONI A FONDO PAGINA.**

**COBERTURA CON CENTINATURA** NO  SI

**PROFILO GRECATO** mod. \_\_\_\_\_ sp lamiera \_\_\_\_/10  
mod. \_\_\_\_\_ sp alluminio \_\_\_\_/10

**PANNELLO COIBENTATO N. \_\_\_\_\_ GRECHE**  
mod. \_\_\_\_\_ sp lamiera esterna \_\_\_\_/10  
mod. \_\_\_\_\_ sp alluminio esterno \_\_\_\_/10

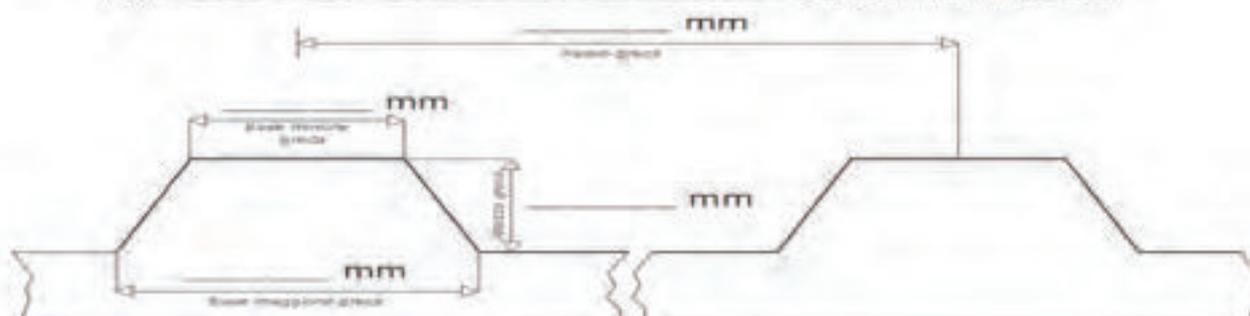

## LINEA DI VITA BI-FUNE AD ALTE PRESTAZIONI: TRAFLEX™

Linea di vita ad elevata facilità di percorrenza.

Il carrello consente un facile passaggio degli ancoraggi intermedi senza la necessità della prossimità dell'operatore, inoltre è dotato di un sistema antiscivolo che evita, in caso di caduta, gli spostamenti laterali verso il punto mediano tra i due ancoraggi più prossimi (effetto pendolo).

Ideata per l'installazione su lamiera grecata d'acciaio da min 0,75 mm ed alluminio da min 1mm, impiegate in coperture conformi alla UNI 10372.

Dispone di piastre di adattamento che si fissano sulla parte sommitale delle greche. La riduzione degli sforzi sugli ancoraggi è ottenuta con la combinazione di più elementi assorbenti: supporti flessibili orizzontali ed assorbitore INRS.

Consultateci per la progettazione.



modello	note	codice	prezzo Euro
<b>TRAFLEX™ CON ANELLI DI ASSORBIMENTO</b>			
KIT ESTREMITA' INOX	per travi max 3mm di spessore	075939	412,00
	per travi da 4 a 12mm di spessore	075969	422,30
KIT CURVA INOX	per travi max 3mm di spessore	088189	612,90
	per travi da 4 a 12mm di spessore	088179	623,20
KIT INTERMEDIO INOX	per travi max 3mm di spessore	075949	329,60
	per travi da 4 a 12mm di spessore	075979	339,90
<b>TRAFLEX™ CON DISSIPATORE INRS</b>			
KIT ESTREMITA' INOX INRS	per travi max 3mm di spessore	098719	339,90
	per travi da 4 a 12mm di spessore	098729	350,20
KIT CURVA INOX INRS	per travi max 3mm di spessore	098799	1.091,80
	per travi da 4 a 12mm di spessore	098789	1.102,10
KIT INTERMEDIO INOX	per travi max 3mm di spessore	075949	329,60
	per travi da 4 a 12mm di spessore	075979	339,90
TENDITORE		040742	80,50
INDICATORE DI TENSIONE		067508	119,00
ASSORBITORE DI ENERGIA		066688	173,00
KIT RACCORDO DISSIPATORE		098699	129,80
ANELLO DI ESTREMITA'		020725	17,00
ANELLO AMMORTIZZATORE 020		735	5,63
<b>FUNE ZINCATA O</b>			
		17311	6,10
<b>FUNE INOX O</b>			
		17301	18,00
<b>CROCIERA OBBLIGATORIA</b>			
		411990	28,90
<b>BOBINA IN LEGNO</b>			
		421420	60,00
<b>FUNE ACCIAIO ZINCATO 500M</b>			
		415220	2.595,60
<b>FUNE ACCIAIO INOX 500M</b>			
		415210	8.111,30
<b>PIASTRA D'ADATTAMENTO</b>			
	interasse da 250mm	098659	159,70
	interasse da 283mm	098669	170,00
	interasse da 333mm	098679	206,00
	interasse da 366mm	098689	231,80
SET 16 VITI LAMIERA	per travi max 3mm di spessore	109327	45,40
	per travi da 4 a 12mm di spessore	109317	56,70
PLACCHETTA SEGNALETICA		137335	14,50
CARRELLO STANDARD		076149	140,60
CARRELLO AMOVIBILE		076159	216,30



carrello standard



carrello amovibile

**N.B.:** Per l'installazione della linea è necessario utilizzare attrezzatura speciale Tractel®. Contattare la Tractel Italiana Spa per informazioni.